

WC-Trennwände



Wandelemente

- 25 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatte mit Aluminiumschienen als Kantenschutz
- hohe Stabilität durch oberen Stabilisator
- Tür stumpf einschlagend

Türelemente

- 25 mm starke Vollspanplatte allseitig gerahmt mit einem U-Leichtmetallprofil
- Standardbreite 600 mm, Behindertengerecht 1000 mm
- Gummidichtung und Türpuffer für einen geräuscharmen Türanschlag
- Kleiderhaken inklusive

- Schamwände 25 mm starke Vollspanplatte
- allseitig gerahmt mit einem U-Leichtmetallprofil



Profile

- sämtl. Schnittkanten in stabile und form-schöne Aluminiumprofile eingefasst, um Schäden an den Kanten zu vermeiden
- Silbereloxiert E 6 / EV 1,
- RAL - Farben gegen Aufpreis
- bei Feuchtraumanlagen werden die Profile versiegelt aufgesetzt

Beschläge

- Sicherheitsdrücker im Durchmesser von 20 mm in Komposition mit WC-Schloß




Bänder

- speziell für alle Anforderungen entwickeltes kräftiges Stahlband mit einem Durchmesser von 15 mm



Füße

- 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckrosette aus Nylon



Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

Montage


- nur möglich wenn Wand- und Bodenfliesen verlegt, Decke eingebaut und Malerarbeiten beendet sind

Zubehör



WC-Trennwände

Typ HEB HPL 13




Vorderfront

- 13 mm starke wasserunempfindliche HPL Platten
- auf beiden Seiten ist eine "Miniperl" Relief-oberfläche
- alle sichtbaren Kanten sind gefast
- eine Oberschiene (65 x 25mm), die über die ganze Vorderfront läuft, gewährleistet eine sehr hohe Stabilität
- Anschlüsse an der Wand sind mit Aluminium U-Profilen ausgeführt, für einen sauberen Abschluss

Beschläge

- verschiedene Ausführungen in Polyamid

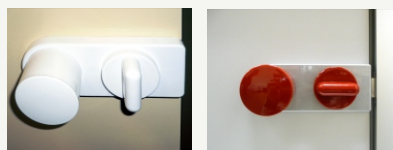

Montage

- nur möglich wenn Wand- und Bodenfliesen verlegt, Decke eingebaut und Malerarbeiten beendet sind

Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

Türen

- 13 mm starke wasserunempfindliche HPL Platten
- die beidseitige "Miniperl" Relief-oberfläche ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen
- alle vorhandenen Kanten sind gefast
- ein geräuscharmes Schließen gewährleistet die eingelegte Gummidichtung

Füße

- der Türanschlag aus einem stabilen Alupfosten dient zur Aufnahme des Standfußes um ein Ausbrechen zu verhindern,
- dieser ist 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckrosette aus Edelstahl
- wahlweise auch aus Polyamid



Trennwände

- 13 mm starke wasserunempfindliche HPL Platten
- die Kanten sind gefast
- befestigt werden die Trennwände mit einem starken U-Profil

Schamwände

- Baugleich mit den Trennwänden

Bänder

- 3-Rollenband aus Edelstahl, geschliffen und matt gebürstet mit einer Höhe von 16mm
- Federband ist baugleich in Edelstahl



Zubehör



WC-Trennwände

Typ HEB HPL 40 exklusiv




Vorderfront

- 40 mm starke Vollspanplatte
- beidseitig mit einer 0,8mm starken HPL-Auflage versehen
- diese Relioberfläche ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen
- die unteren Kanten sind mit PP-Umleimer beschichtet
- an den senkrechten Seiten im Türbereich sind Echtholzanleimer verarbeitet
- oberhalb der gesamten Vorderfront läuft ein Abdeckprofil aus Aluminium für eine hohe Stabilität
- verdeckte U-Profilen (25x25 mm) gewähren einen sauberen Abschluss in Form einer Schattenfuge

Beschläge

- zwei verschiedenen Ausführungen in Edelstahl

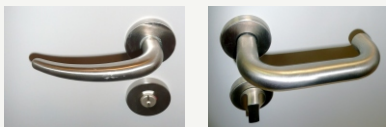

Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

Montage


- nur möglich wenn Wand- und Bodenfliesen verlegt, Decke eingebaut und Malerarbeiten beendet sind

Türen

- 40 mm starke Vollspanplatte beidseitig mit einer 0,8mm starken HPL-Auflage versehen
- die "Miniperl" Relioberfläche ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen
- diese Falztüren sind mittels Echtholzanleimern, flächenbündig ausgeführt
- obere und untere Kanten sind mit PP-Umleimer beschichtet
- ein geräuscharmes Schließen gewährleistet die eingefräste Gummidichtung

Bänder

- 3-Rollenband aus Edelstahl, geschliffen und matt gebürstet mit einer Höhe von 16 mm
- Federband ist baugleich in Edelstahl



Zubehör



Trennwände


- 25 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatte
- die Kanten sind umlaufend mit einem ABS-Umleimer versehen
- befestigt werden die Trennwände mit einem 25mm starken Profil

Schamwände

- baugleich mit den Trennwänden

Füße

- 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckrosette aus Edelstahl oder wahlweise auch aus Polyamid

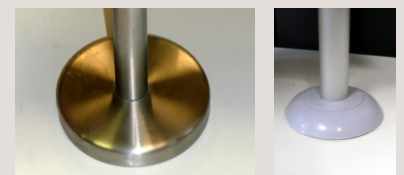

Typ HEB 25 KiGa

Kindergarten Trennwände



Qualität für unsere Kleinsten

Wandelemente

- 25 mm starke, 3-schichtig verleimte Holzwerkstoffplatte, beidseitig Melaminharzbeschichtung
- alle sichtbaren Kanten mit ABS-Kante
- alle Ecken mit Aluminiumschalen als Kantenschutz verkleidet
- hohe Stabilität

Türelemente

- Vollspantüren, 25 mm stark
- in gleicher Bauweise wie die Wände
- Ecken verkleidet mit Aluminiumschalen mit integrierter Aufnahme für Spezialband
- Höhe 1400 mm, einschließlich 100 mm Bodenfreiheit
- auch andere Höhen möglich
- Türpuffer für einen geräuscharmen Türanschlag

Türprofile

- sind abgerundet und die Ecken mit Aluminiumhalbschalen verkleidet
- farblichen Gestaltungswünschen sind keine Grenzen gesetzt

Klemmschutz

- Türen sind auf speziellen Drehzapfbändern gelagert, um ein Verletzen durch Einklemmen vollkommen auszuschließen

Haken- und Zahnputzbecherleiste

- Winkelkonsole besteht aus einer 25 mm starken Qualitätsspanplatte mit Melaminharzbeschichtung und hochwertigem Kantenschutz
- Haken, wahlweise als Zweifach- oder Dreifachausführung

Wickelkommoden

- mit Eigentumsschubkasten, Wickelaufsatz und -auflage
- bei Bedarf herausziehbare Treppe bringt eine wesentliche Erleichterung für Betreuer/-innen



Spiegel als ein- oder doppelseitige Spiegelanlage

- Spiegel als Formfräsung (Größe variabel nach Absprache), Kanten ringsum geschliffen mit splitterbindender Folie hinterlegt
- werden fest mit Kunststoffträgerplatte (weiß oder lichtgrau) in formschönem Design verbunden, vorgerichtet für Montage auf tragfähiger Unterkonstruktion



Praxistrennwände



Tür- und Wandelemente aus Holzstoffplatten

- 25 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatte mit Aluminiumschienen als Kantenschutz
- hohe Stabilität
- Tür wahlweise als Dreh- oder Schiebetür

Tür- und Wandelemente aus Echtglas

- Glastrennwand kaschiert mit Glasdekorfolie
- lichtdurchlässig aber nicht durchsichtig



Profile


- alle Profile aus hochwertigem Aluminium eloxiert / Ev1
- jede RAL - Farbe möglich

Füße

- 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckrosette aus Nylon
- in verschiedenen Ausführungen möglich



Führungsschiene Schiebetür



Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

Beschläge Drückergarnitur

